

REWIZJE PŁYTOWE



Są to elementy kanalizacji znajdujące szerokie zastosowanie w obiektach przemysłowych (zakłady chemiczne, spożywcze, farmaceutyczne itp). Użycie rewizji umożliwia szybki dostęp do kanalizacji podposadzkowej i łatwe czyszczenie.

Rewizje wykonywane są ze stali klasy AISI304 lub AISI316. Elementem uniemożliwiającym przedostawanie się wody jest uszczelka, montowana pomiędzy przykręcaną śrubami pokrywą a korpusem.

* Dostępne są dwa rodzaje pokryw:

- gładka (G),
- ryflowana (R).

Wykończenie krawędzi umożliwia zabudowę w dowolnym typie posadzki.

Oferujemy Państwu rewizje do rur kanalizacyjnych o średnicy od DN110.

Symbol	Numer katalogowy	Wymiary [mm]	
Rw 150/110	00.050110 - *	DN	110
		W	150
		H	150
Rw 200/110	00.051110 - *	DN	110
		W	200
		H	150
Rw 200/160	00.051160 - *	DN	160
		W	200
		H	140
Rw 250/160	00.052160 - *	DN	160
		W	250
		H	140
Rw 250/200	00.052200 - *	DN	200
		W	250
		H	140
Rw 300/160	00.053160 - *	DN	160
		W	300
		H	140
Rw 300/200	00.053200 - *	DN	200
		W	300
		H	140

REWIZJE PŁYTOWE




ZALETY REWIZJI

- są odporne na korozję,
- stanowią zaporę przeciwko nieprzyjemnym zapachom,
- są łatwe w montażu,
- wymiar oferowanych rewizji dostosowano do średnicy kanalizacyjnej,
- są estetycznym elementem architektonicznym.

MONTAŻ REWIZJI

1. Przyłącze kanalizacyjne należy doprowadzić na odpowiedniej wysokości.
2. Góra rewizji podczas betonowania powinna znajdować się około 1-1,5 [mm] poniżej posadzki.

REWIZJE PŁYTOWE

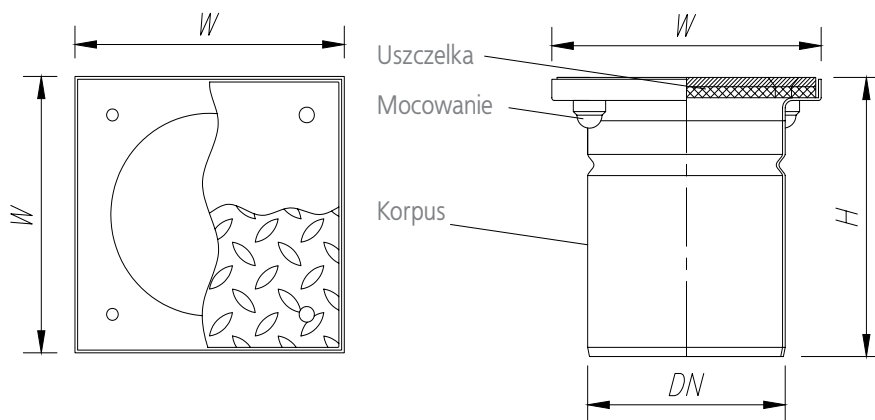

RODZAJE POKRYW

- pokrywa ryflowana,
- pokrywa gładka.



POKRYWA RYFLOWANA



POKRYWA GŁADKA



ELEMENTY REWIZJI

- korpus,
- pokrywa,
- śruby mocujące,
- uszczelka.