BOLARDOS Y DEFENSAS

Estos elementos de protección encuentran aplicación en las plantas de procesado de alimentos (cerveceras, lácteas, mataderos), en establecimientos de catering y en hospitales. La forma, el diámetro de los elementos, la altura de las defensas y los parámetros de resistencia mecánica se diseñan según las necesidades específicas de cada cliente.

Para su fabricación se utiliza tubería y chapa de espesor 1,5 a 3 mm. Estos elementos de protección están disponibles con acabado 2B o pulido. La sujeción de los bolardos y defensas se puede realizar en huecos practicados en la losa que a continuación se rellenan de hormigón, o bien mediante pernos químicos o de expansión, que sujetan las bridas del elemento al suelo. Es un equipamiento duradero e higiénico, que por un lado permite proteger las paredes, puertas correderas y otros objetos, y por otro lado facilita una limpieza eficaz de las zonas protegidas.

Una ventaja significativa de los bolardos y defensas de acero inoxidable es que mantienen sus propiedades anticorrosivas en caso de daño mecánico. Después de un impacto, el producto puede deformarse pero mantiene sus propiedades higiénicas.

ZÓCALOS DE PARED

ZÓCALOS DE ACERO INOXIDABLE

Las instalaciones de las industrias alimentaria, química y farmacéutica deben mantener unas condiciones de higiene particularmente exigentes. Esto incluye entre otras cosas cubrir los puntos de contacto entre las paredes y el suelo, así como entre las paredes y el techo, donde se pueden acumular suciedad y humedad, condiciones en las que puede haber proliferación de bacterias.

Los zócalos de acero inoxidable son una solución excelente y sencilla para evitar este problema. Están diseñados para adaptarse de forma precisa a los paneles de pared y a las estructuras de hormigón, protegiendo estas superficies de manera eficaz. Los zócalos se complementan con uniones de esquina internas y externas. En la zona de unión entre el zócalo y el suelo, se aplican agentes de sellado resistentes a desinfectantes fuertes y a altas temperaturas. En nuestra gama de productos encontrará zócalos para sujeción a panel y zócalos rellenables con hormigón, cerrados con tapas especiales.

BALDOSAS DE ACERO INOXIDABLE

Las baldosas de acero inoxidable ATT están fabricadas con chapa de espesor 2mm, se caracterizan por una elevada resistencia mecánica y soportan prácticamente cualquier carga que se presenta en aplicaciones industriales y logísticas.

Nuestros productos deben cumplir requisitos de calidad y estéticos muy exigentes. Esto se une a las estrictas normas de higiene que deben adoptarse por ejemplo en la industria alimentaria. Por estos motivos, ATT ofrece productos de acero inoxidable que además de ser resistentes a la corrosión, se caracterizan por tener una gran durabilidad.

USOS:

- Industria pesada,
- industria alimentaria,
- salas de producción,
- almacenes, áreas de acopio de materiales
- imprentas,
- rampas de carga y descarga,
- industria siderúrgica.

VENTAJAS

- resistencia a elevadas cargas superficiales,
- durabilidad y larga vida útil
- seguridad,
- Evita trabajos de renovación y reparación del suelo,
- proporcionamos asesoramiento técnico durante la ejecución del proyecto,
- Servicio de montaje a petición del cliente.

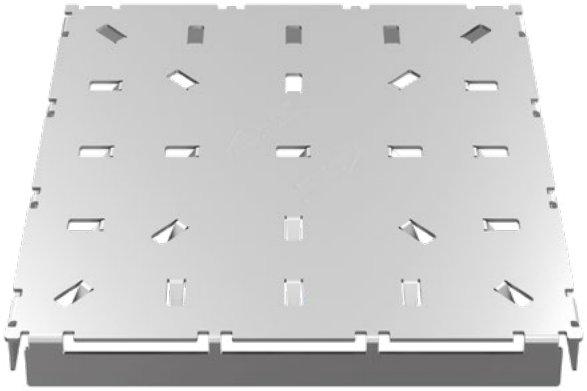

JUNTAS DE DILATACIÓN

JUNTAS DE DILATACIÓN

Las juntas de dilatación de acero inoxidable se utilizan para evitar la rotura de suelos de grandes dimensiones. Son elementos que compensan el movimiento de las superficies del suelo, a la vez que evitan la acumulación de cualquier tipo de suciedad.