WARIANTY WŁAZÓW REWIZYJNYCH

WYMIARY WŁAZÓW GAZOSZCZELNYCH Z PODNOŚNIKAMI

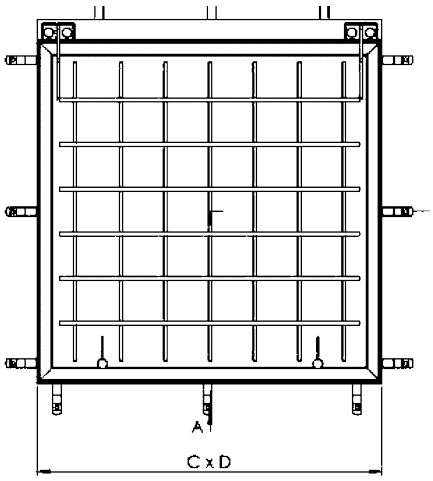

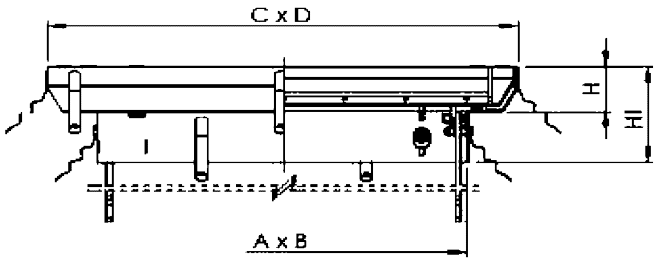

W zestawie: 2x rączka

Klasa	Typ	A x B [mm]	C x D [mm]	H [mm	H1 [mm]
B125	K6x6	600x600	770x770	100	200
	K7x7	700x700	870x870	100	200
	K8x8	800x800	970x970	100	200
	K9x9	900x900	1070x1070	100	200
	K10x10	1000x1000	1170x1170	100	200

Opcja: płyta ryflowana



WARIANTY WŁAZÓW REWIZYJNYCH

Klasa	Typ	A x B [mm]	C x D [mm]	H [mm	H1 [mm]
C250	K6x6	600x600	770x770	100	200
	K7x7	700x700	870x870	100	200
	K8x8	800x800	970x970	100	200
	K9x9	900x900	1070x1070	100	200
	K10x10	1000x1000	1170x1170	100	200
D400	K6x6	600x600	770x770	100	200
	K7x7	700x700	870x870	100	200
	K8x8	800x800	970x970	100	200
	K9x9	900x900	1070x1070	100	200
	K10x10	1000x1000	1170x1170	100	200

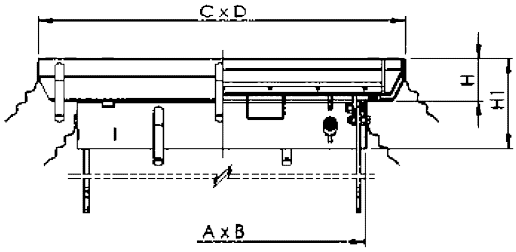

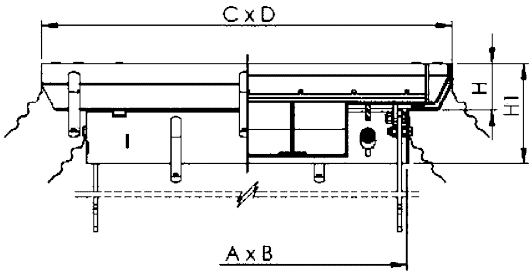

WŁAZY REWIZYJNE OKRĄGŁE
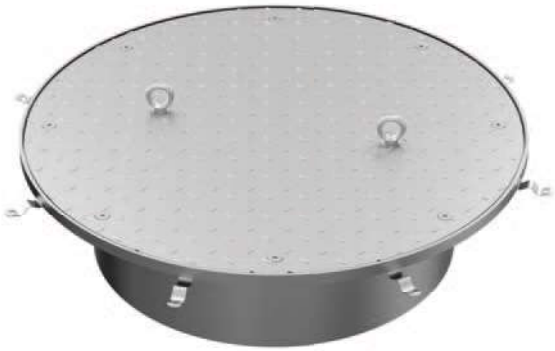
Okrągłe włazy rewizyjne dopełniają ofertę ATT. Produkowane są w dwóch wersjach: pod wypełnienie oraz z nierdzewną płytą ryflowaną. Dział inżynieryjny dostosowuje wymiary oraz konstrukcje wynikającą z oczekiwanej klasy obciążenia wg indywidualnej specyfikacji klienta.