ATT INOX DRAIN®

Stainless Steel Engineering

Syfon

Instrukcja czyszczenia

www.att.eu

Procedura czyszczenia syfonu typu W200/W300 V/H.

Po wyciągnięciu syfonu z korpusu odpływu należy odkręcić górną cześć.

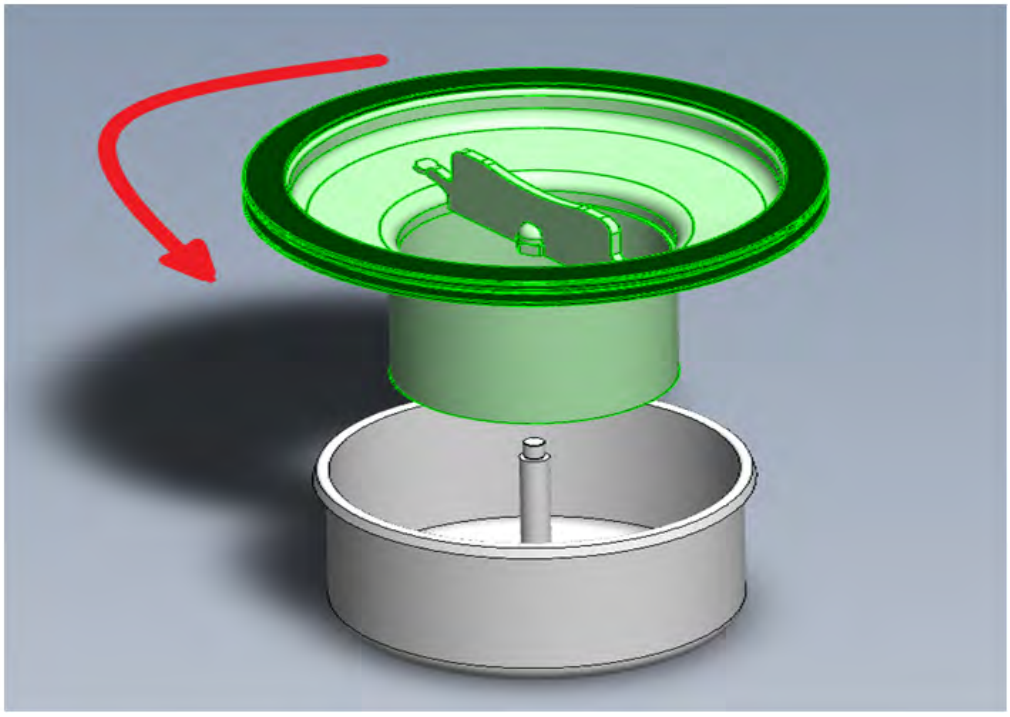

Górną i dolną część produktu oczyścić z zanieczyszczeń.
W razie potrzeby użyć szczotek do stali nierdzewnej.

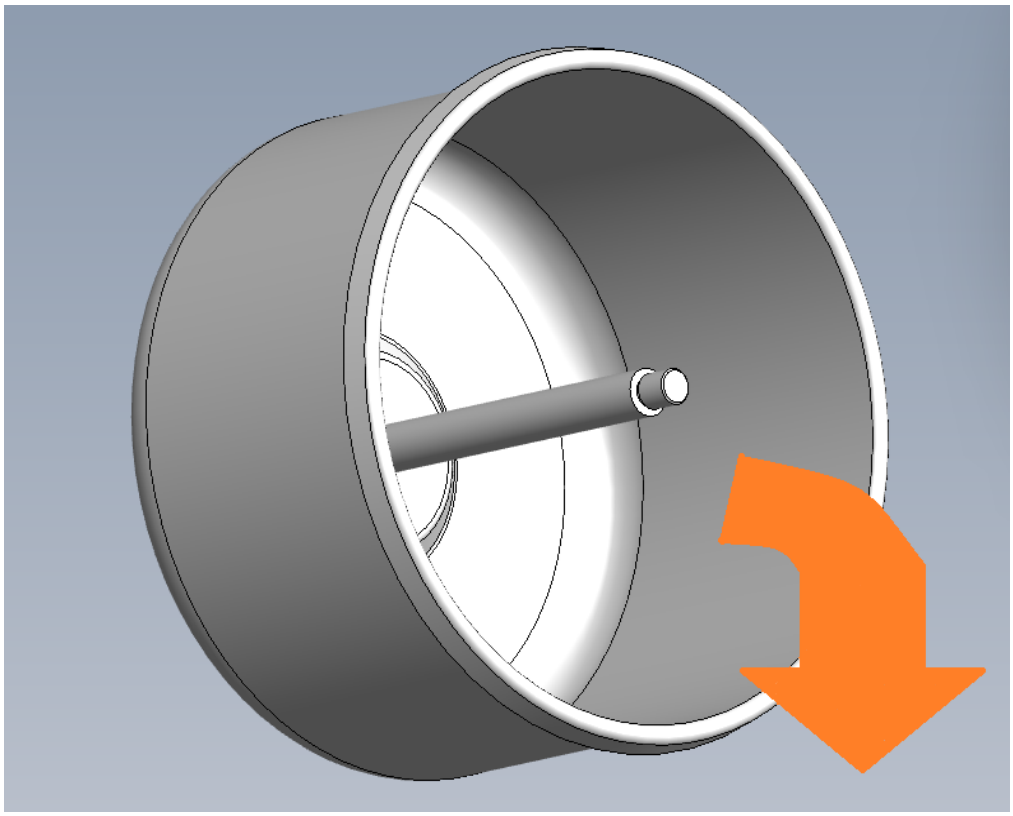

Po zakończeniu procesu mycia, nasmarować gwint na trzpieniu (smar miedziany) oraz uszczelkę (pasta poślizgowa do połączeń sanitarnych) i ponownie skręcić elementy.

Przepływ w syfonie zapewnia wysokość 51 mm, na jaką górna część jest wpuszczona do dolnej więc tolerancja 2-3mm w ustawieniu poziomym nie zmienia funkcjonalności elementu.

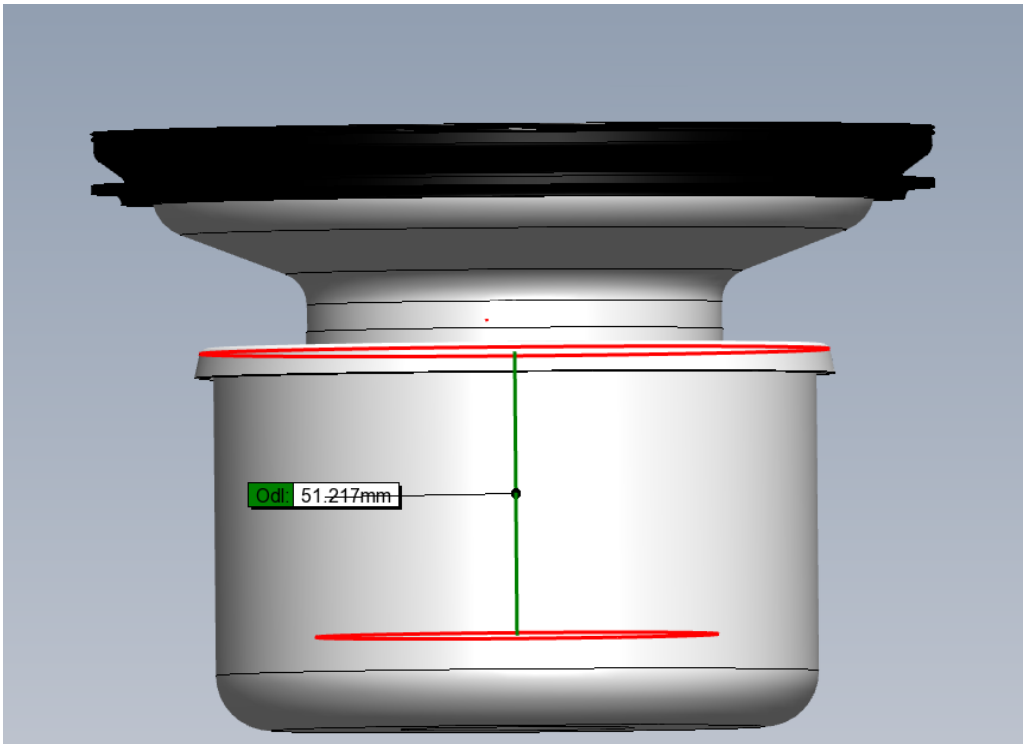

UWAGA: NIE CZYŚCIĆ SYFONU POPRZEZ UDERZANIE O POWIERZCHNIĘ DOLNEJ LUB GÓRNEJ CZĘŚCI BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ROZKRĘCENIA.